



## Stativet perfekt anpassat till husets kulör.

Alla RAL-färger och ett brett strukturlackfärger till standardpris.

K-7 RAL-prover




**aliplast**  
aluminium systems



**sapa:**  
buildingsystem  
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

Finstral

## Påbyggnadsmöjligheter



Sidled



Uppifrån-ned



Nedifrån-upp



Invändigt solskydd




Påbyggnad




Inbyggd

## Monteringsalternativ



Stödfot




Sidoskena

r det dessa alternativen som är rätt

## Perfekt mörkläggning: duken sluter fullständigt

Tack vare det förnyande zipsystemet och underlist som räcker fram till sidoskenornas slut.

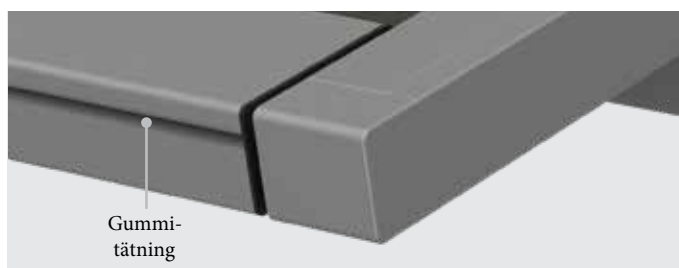

## Tillgängliga material och deras egenskaper

Typ	Soltis 86	Soltis 92	Black Out B92
Ungefärlig vikt (g/m <sup>2</sup> )	380	420	650
Ungefärlig tjocklek (mm)	0,43	0,45	0,6
Överföring av direkt solljus	14%	8%	0%
G-totala värden*	0.15 - 0.22	0.05 - 0.15	0.02 - 0.05

\* Glasning C U=1,2

## Styrningsalternativ

- » Trådlöst: IO (standard)
- » Trådlöst: RTS (tillval)
- » Elektrisk kontroll (tillval)

## Maximala mått

- » Max bredd per modul: 3m
- » Max utfall per modul: 3,5m
- » Max area per modul: 10,5 m<sup>2</sup>
- » Max seriekopplad : 10m \* 3,5m



**HAROL**<sup>®</sup>

SOLSKYDD • UTELIV • JALUSIER • GARAGEPORTAR